

INOVISCO



Druckvorgaben

CoolLiteScooter

www.inovisco.com

Druckvorgaben

CoolLiteScooter

Gestaltungs raster (Seitenplakat):

Material
PE-Frontlit


Bogenaufteilung
1-teilig

Plakatformat
(B) 973 mm x (H) 1.455 mm

Druckdatenformat
1:10

Beschnitt
2 mm umlaufen

ACHTUNG
Bitte beachte, dass der Motivrelevante Bereich (Hinterleuchtet) [dem hellblauen Rahmen](#) entspricht.

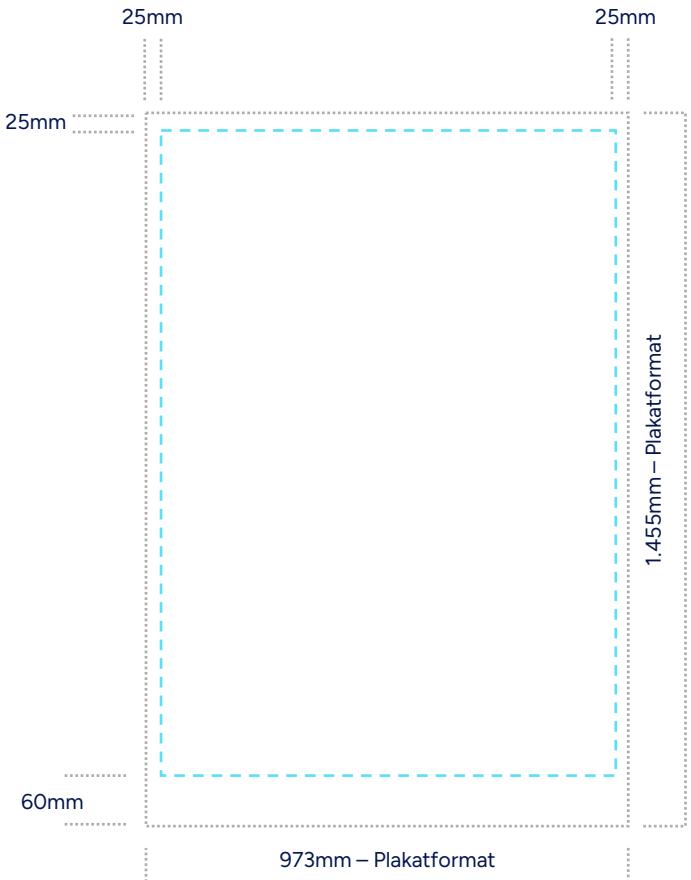

Gestaltungs raster (Heckbranding):

Material
Folienaufkleber


Bogenaufteilung
1-teilig

Plakatformat
(B) 230 mm x (H) 1.550 mm

Druckdatenformat
1:10

Beschnitt
2 mm umlaufen

ACHTUNG
Bitte beachte, dass das Plakat oben, unten, links und rechts mit ca. 1 cm Abstand zum Rand geklebt wird.

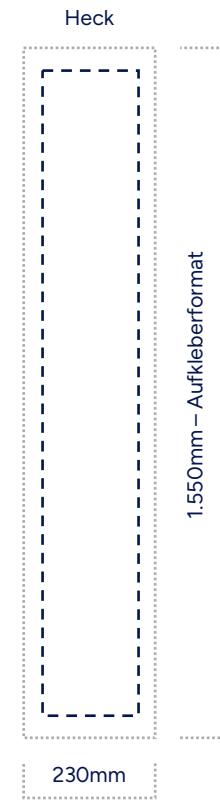

Druckvorgaben

CoolLiteScooter

Datenbesonderheiten:

Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße ≤ 10MB) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.



Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462