



INOVISCO

Druckvorgaben


KreideStencils

www.inovisco.com

Druckvorgaben

KreideStencils


„Positiv“-Schablone:

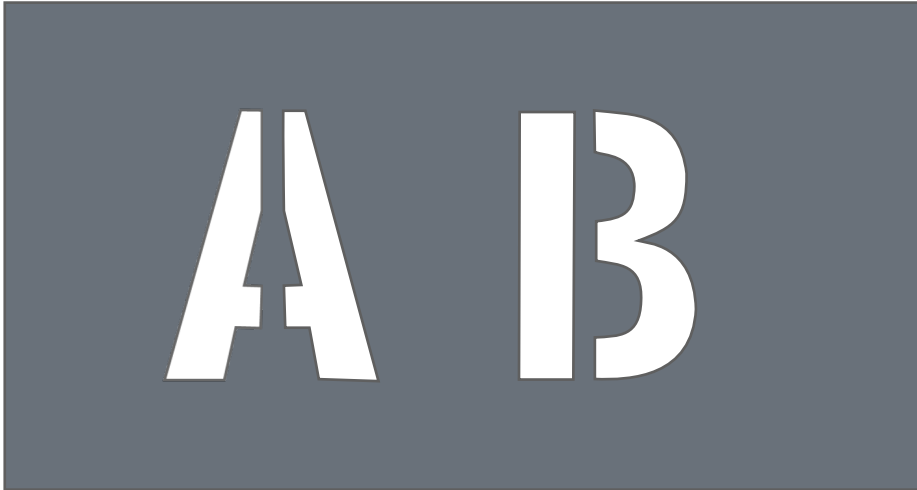

Bei „Positiv“-Stencils müssen „geschlossene Bereiche“ durch Stege (5mm breit) an mind. zwei Seiten mit der Schablone verbunden werden.

Betroffen sind die Buchstaben: z.B. **A B D O P Q R**
oder **a b d e g o p q**, sowie Zahlen und diverse Sonderzeichen.

„Negativ“-Schablone:

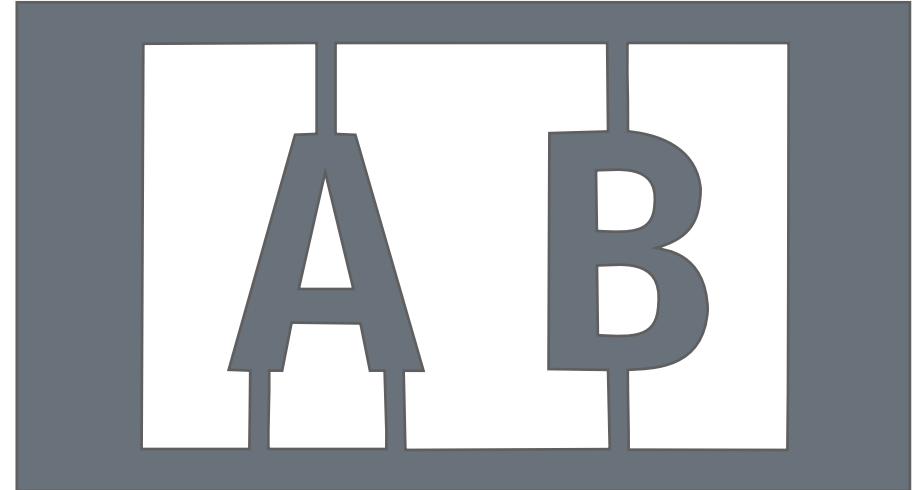

Auch bei „Negativ“-Stencils müssen die Buchstaben durch Stege mit dem „Rahmen“ der Schablone verbunden werden.

Druckvorgaben

KreideStencils

Datenbesonderheiten:

Material	Aluminium-Schablone
Stencil	Kreidespray (abwaschbar)
Schablonenformat	Je nach Kundenwunsch // i.d.R. 50 cm x 50 cm

- geschlossene Bereiche müssen mit Stegen versehen werden
- die Stege sollten mind. 5mm breit sein, damit sie nicht herausbrechen und einzelne Elemente oder ganze Buchstaben verloren gehen!
- das Motiv darf nicht zu detailliert gestaltet sein
- das Motiv muss aus Vektoren bestehen

Anlieferung	Offene Illustrator-Datei (CS3)
-------------	--------------------------------

Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße $\leq 10\text{MB}$) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.



Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462