



INOVISCO

## Druckvorgaben

Hohlkammer Plakate DIN A0

[www.inovisco.com](http://www.inovisco.com)

# Druckvorgaben

## Hohlkammer Plakate

### Gestaltungsraster:

#### Material

2,5 mm – 450 g/m<sup>2</sup>

#### Bogaufteilung

1-teilig

#### Plakatformat


(B) 841 mm x (H) 1.189 mm

#### Relevanter Bereich

(B) 781 mm x (H) 1.129 mm

#### Lochung

Durch die umlaufende Lochung der Plakate, sollten motivrelevante Objekte NICHT außerhalb des relevanten Bereichs liegen.

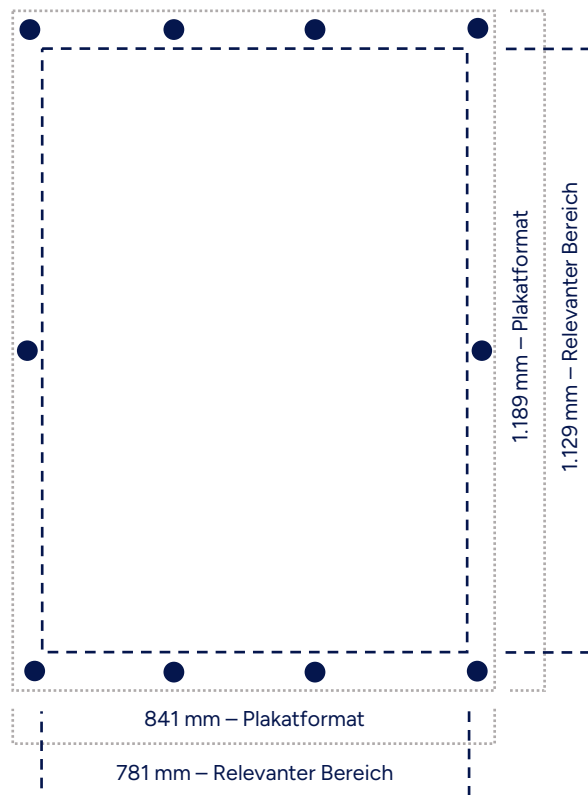

Bei Fragen zu den Datenvorgaben oder für Hilfe bei der Erstellung, bitte wende dich an:

Produktion  
daten@inovisco.com  
+49 (0) 221 – 677 78 462

### Datenbesonderheiten:

Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

### Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße ≤ 10MB) an [daten@inovisco.com](mailto:daten@inovisco.com)
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.



INOVISCO

# Druckvorgaben

Hohlkammer Plakate DIN A1

[www.inovisco.com](http://www.inovisco.com)

# Druckvorgaben

## Hohlkammer Plakate

### Gestaltungsraster:

#### Material

2,5 mm – 450 g/m<sup>2</sup>

#### Bogaufteilung

1-teilig

#### Plakatformat


(B) 594 mm x (H) 841 mm

#### Relevanter Bereich

(B) 534 mm x (H) 781 mm

#### Lochung

Durch die umlaufende Lochung der Plakate, sollten motivrelevante Objekte NICHT außerhalb des relevanten Bereichs liegen.

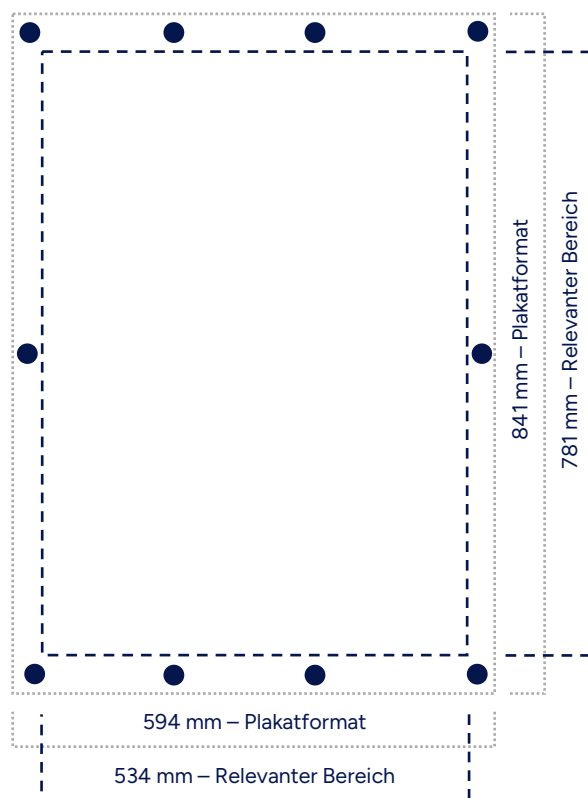

Bei Fragen zu den Datenvorgaben oder für Hilfe bei der Erstellung, bitte wende dich an:

Produktion  
daten@inovisco.com  
+49 (0) 221 – 677 78 462

### Datenbesonderheiten:

Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

### Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße ≤ 10MB) an [daten@inovisco.com](mailto:daten@inovisco.com)
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.



INOVISCO

# Druckvorgaben

Hohlkammer Plakate DIN B1

[www.inovisco.com](http://www.inovisco.com)

# Druckvorgaben

## Hohlkammer Plakate

### Gestaltungsraster:

#### Material

2,5 mm – 450 g/m<sup>2</sup>

#### Bogaufteilung

1-teilig

#### Plakatformat


(B) 707 mm x (H) 1.000 mm

#### Relevanter Bereich

(B) 677 mm x (H) 970 mm

#### Lochung

Durch die umlaufende Lochung der Plakate, sollten motivrelevante Objekte NICHT außerhalb des relevanten Bereichs liegen.

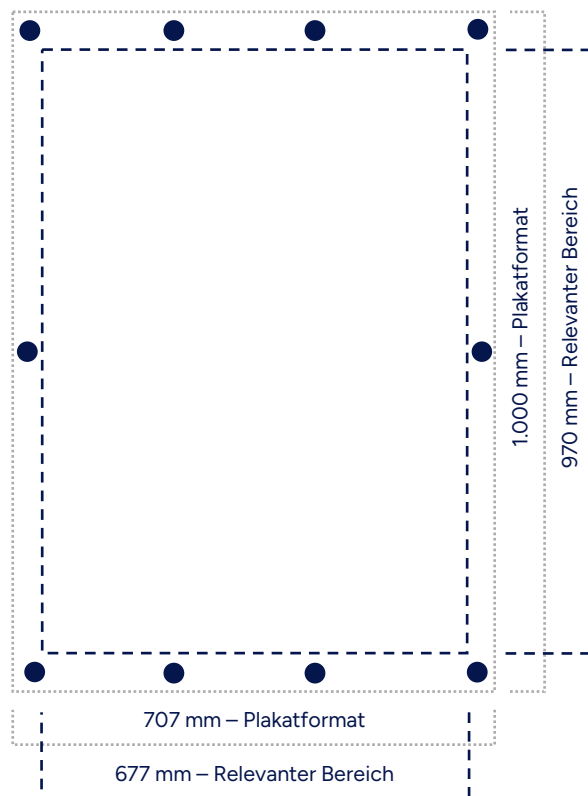

Bei Fragen zu den Datenvorgaben oder für Hilfe bei der Erstellung, bitte wende dich an:

Produktion  
daten@inovisco.com  
+49 (0) 221 – 677 78 462

### Datenbesonderheiten:

Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

### Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße ≤ 10MB) an [daten@inovisco.com](mailto:daten@inovisco.com)
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.